Lumbio INDUSTRY

Datasheet
LED Canopy light Lumbio®

Jsme **Lumbio®** a tvoříme
světelná řešení zítřka.

APLIKACE

Více informací na **www.lumbio.cz**

(+420) 271 752 192
info@lumbio.cz
www.lumbio.cz
LUMBIO s.r.o.
Na pahorku 1132/10, Praha 10, 101 00

Lumbio INDUSTRY

Datasheet
LED Canopy light Lumbio®

VÝHODY PRODUKTU

01.

Perfektní chlazení

- Hliníkový chladič má vysokou tepelnou vodivost.
- Účinně odvádí a rozptylujte teplo, takže teplota těla svítidla je udržována na minimu.
- Vysoce kvalitní hliníkové tlakové lití.

02.

- Sofistikovaný design udržuje vysokou úroveň čistoty, perfektně odvádí teplo a má efektivní chlazení i ve stísněných prostorech.
- LED Canopy Lumbio® mají extrémně dlouhou životnost. Povrch svítidla je ošetřen eloxováním - ochranná vrstva chránící hliníkové tělo před oxidací, korozí a nepříznivými účinky, jako je voda a prach.

03.

- Male, female konektory pro moduly.
- Instalace je rychlá a snadná.
- Minimální údržba.
- Ideálními aplikacemi jsou benzinové a benzinové stanice.

(+420) 271 752 192
info@lumbio.cz
www.lumbio.cz
LUMBIO s.r.o.
Na pahorku 1132/10, Praha 10, 101 00

Lumbio INDUSTRY

Datasheet
LED Canopy light Lumbio®

ZOBRAZENÍ PRODUKTU

60W

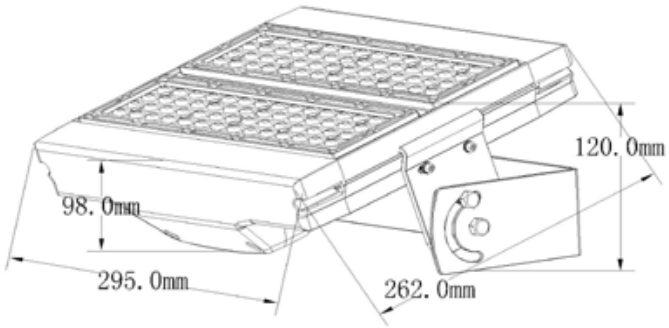

120W

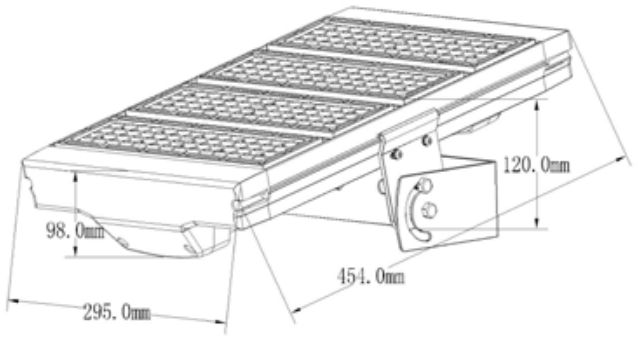

100W SENSOR

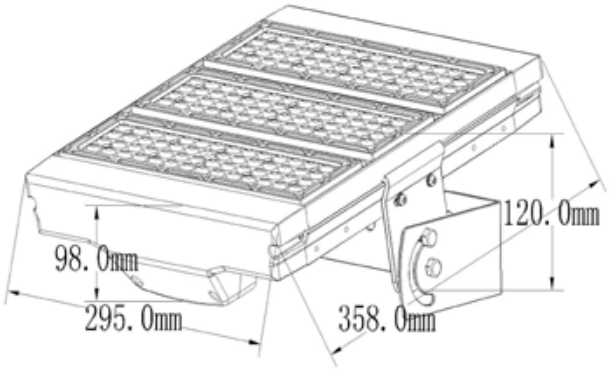

KRYT

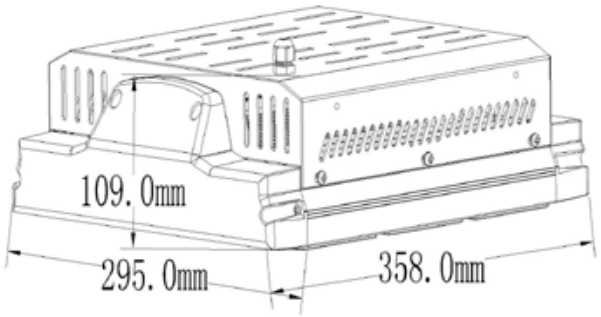

(+420) 271 752 192
info@lumbio.cz
www.lumbio.cz
LUMBIO s.r.o.
Na pahorku 1132/10, Praha 10, 101 00

Lumbio INDUSTRY

Datasheet
LED Canopy light Lumbio®

ZOBRAZENÍ PRODUKTU

100W sestava produktu s držáky

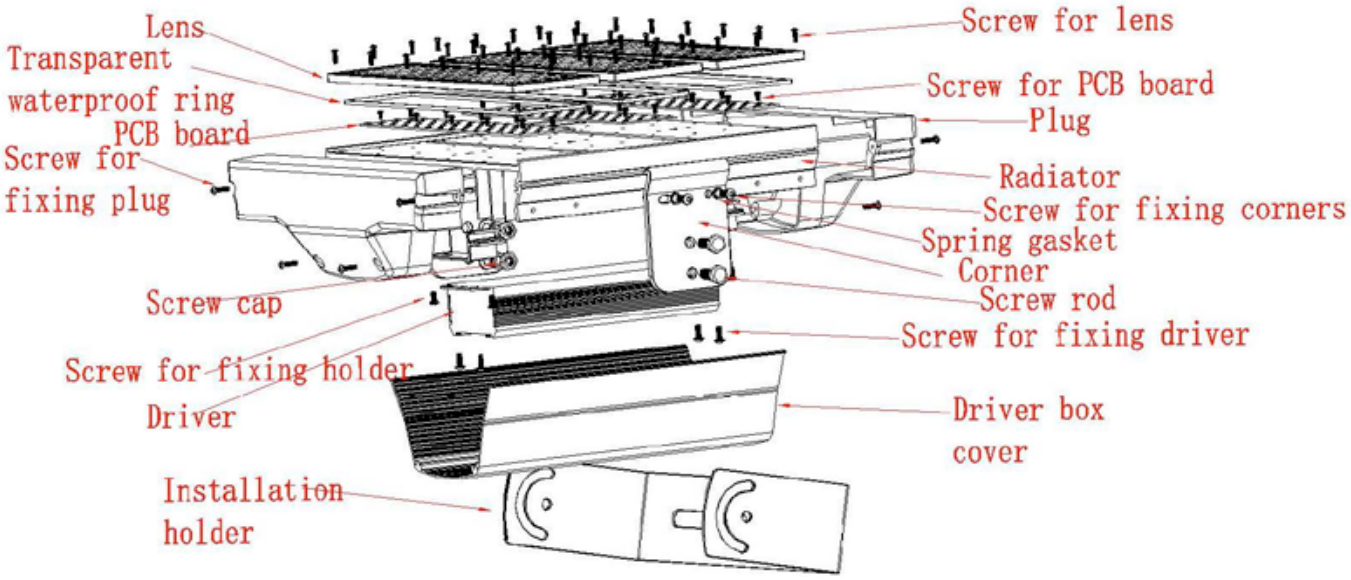

100W sestava produktu s krytem

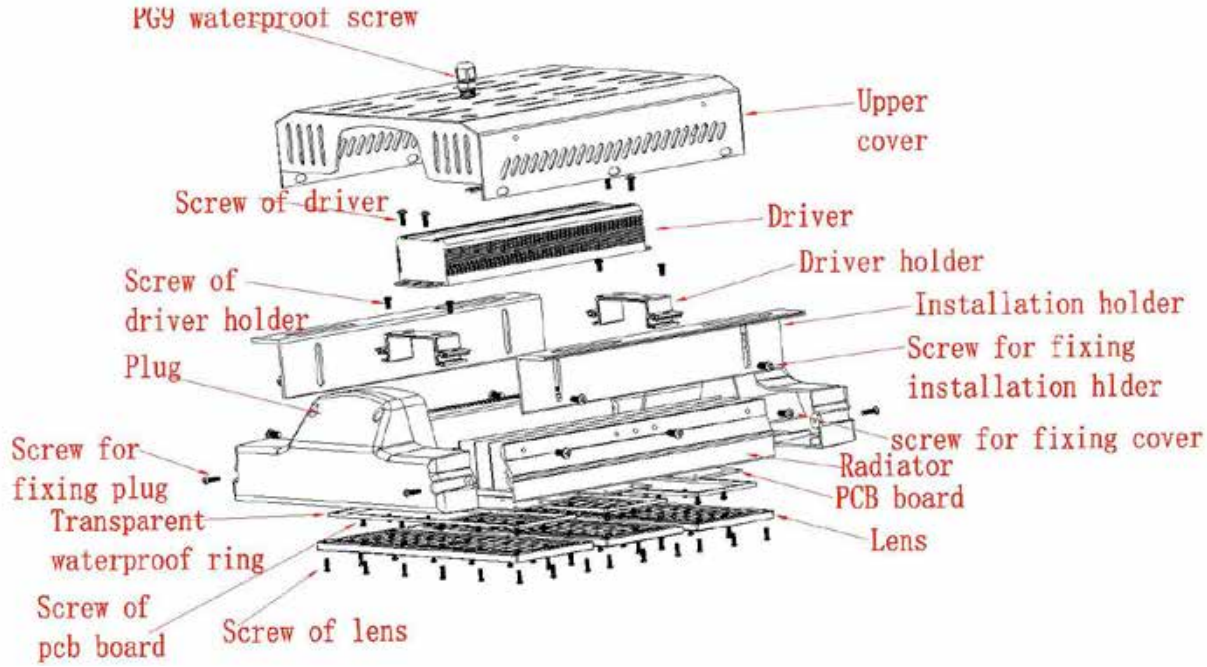

(+420) 271 752 192
info@lumbio.cz
www.lumbio.cz
LUMBIO s.r.o.
Na pahorku 1132/10, Praha 10, 101 00

Lumbio INDUSTRY

Datasheet
LED Canopy light Lumbio®

PŘED/ PO realizaci projektu Lumbio®

- Rychlá návratnost investice.
- Rychlé snížení nákladů.
- Zdraví a bezpečnost životního prostředí.
- Extrémní trvanlivost a odolnost.
- Minimální údržba světel.

(+420) 271 752 192
info@lumbio.cz
www.lumbio.cz
LUMBIO s.r.o.
Na pahorku 1132/10, Praha 10, 101 00

Lumbio INDUSTRY

Datasheet
LED Canopy light Lumbio®

PARAMETRY PRODUKTU

5 let záruka na všechny produkty

Název produktu	EAN	Barva	Kelvin	Příkon	Světelný tok (lm)	LEDs	Velikost D*Š*V (mm)
Lumbio LED Canopy light 100W	8595636810113	PW	2700-6500K	100	13000	168 pcs SMD 3030	358*295*120
Lumbio LED Canopy light cover 100W	8595636820051	PW	2700-6500K	100	13000	112 pcs SMD 3030	358*295*109

(+420) 271 752 192
info@lumbio.cz
www.lumbio.cz
LUMBIO s.r.o.
Na pahorku 1132/10, Praha 10, 101 00

Lumbio INDUSTRY

Datasheet
LED Canopy light Lumbio®

PARAMETRY PRODUKTU

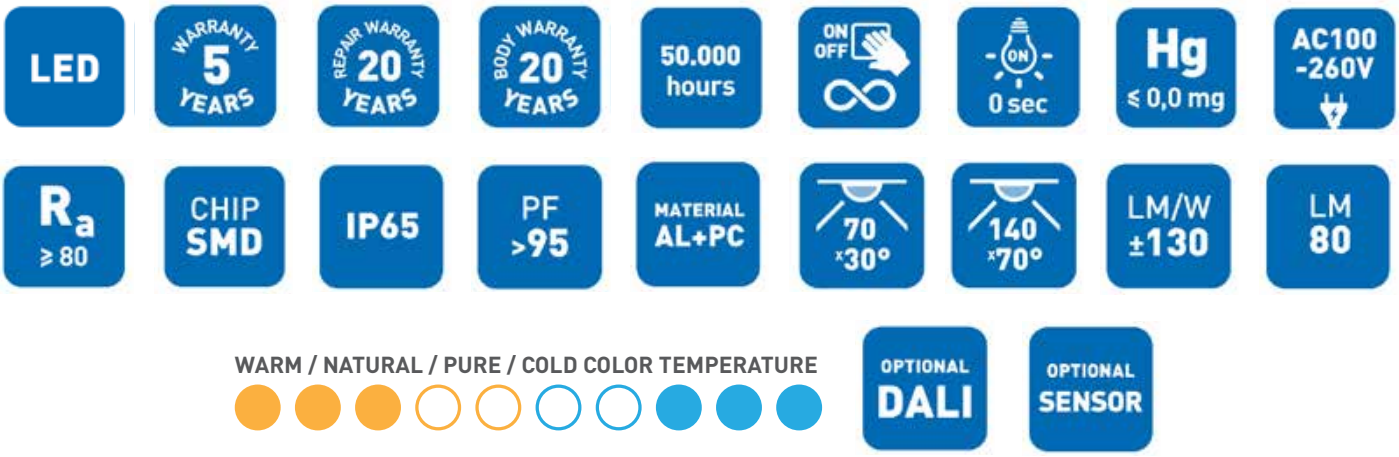

(+420) 271 752 192
info@lumbio.cz
www.lumbio.cz
LUMBIO s.r.o.
Na pahorku 1132/10, Praha 10, 101 00

Lumbio INDUSTRY

Datasheet
LED Canopy light Lumbio®

TEST REPORT IES

Description Information

Luminary Name: Lumbio 100W Canopy light		Lum. Catelog:	Test ID:
Lamp Name: 3030		Lamp Catelog: 3030	Test Date: 2016/10/10
Manufacture: Lumbio		Shld.Ang(°):	Test Machine:GON-2000
Test Lab: HG		Frequency(Hz):	Lamp CCT(K): Ra:
Lum.Size(W*L*H):0.000m*0.000m*0.000m		Lum.Area(m2):0.000	Lum.W(kg): 0.000
Test System: C,γ	Test Step: C=90.0 γ=5.0	Temp.( ): 25	Humidity(%): 50.0

Character Parameter

Lamp Speciality Parameter	Luminaire Speciality Parameter	
Rated Flux(lm): 12703.410	Luminary Flux(lm): 12703.414	Field Angle(10%Imax): 144.2(°)
Rated Power(W):	Luminary Efficiency: 100.00%	Down Lumens&Percent: 12511.975lm 98.49%
Rated Voltage(V):	Luminary EER(lm/W): 126.781	Up Lumens&Percent: 191.439lm 1.51%
Tested Power(W): 100.200	Max.Candela(cd): 6058.099	S/MH: C0_a180=1.740 C90_270=1.199
Lamps' Inside: 1	Max Cand@Ang.(°): C=0.0 γ=35.0	CIE Type: Semi-Direct
Tested Electrics(V,A,pf):220.9,0.461,0.985	Beam Angle(50%Imax): 133.7(°)	ErP φuse(120°): 9880.605lm
Lamp Size(W*L*H):0.000m*0.000m*0.000m	Left=-67.1°,Right=66.6°	IRF(%): 98.349

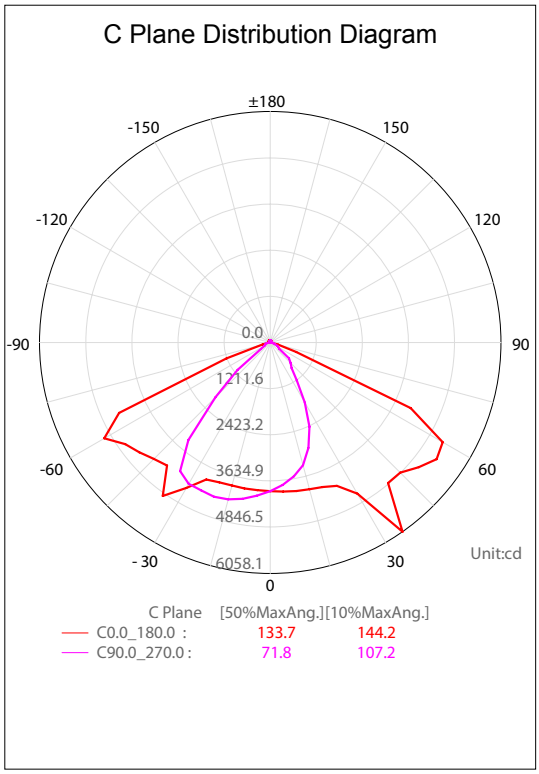

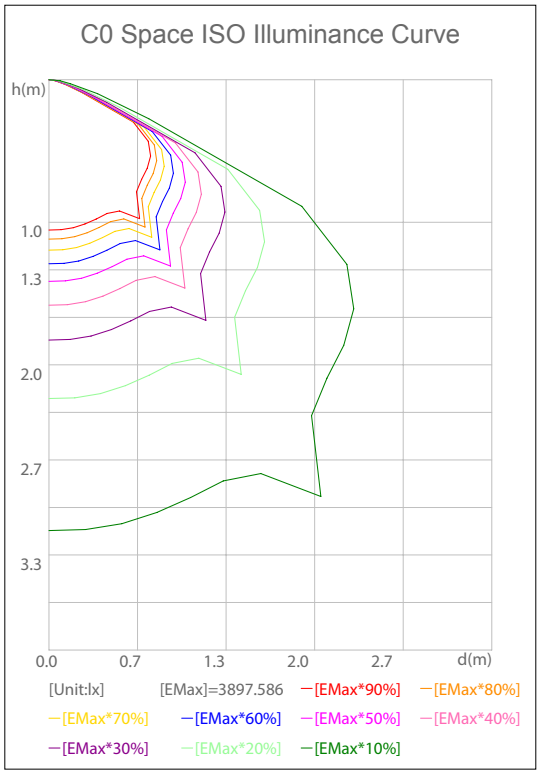

(+420) 271 752 192
info@lumbio.cz
www.lumbio.cz
LUMBIO s.r.o.
Na pahorku 1132/10, Praha 10, 101 00

Lumbio INDUSTRY

Datasheet
LED Canopy light Lumbio®

BALENÍ PRODUKTU

KROK 1

KROK 2

KROK 3

(+420) 271 752 192
info@lumbio.cz
www.lumbio.cz
LUMBIO s.r.o.
Na pahorku 1132/10, Praha 10, 101 00

Lumbio INDUSTRY

Datasheet
LED Canopy light Lumbio®

BALENÍ PRODUKTU

Název produktu	EAN	Barva	Ks/ Karton	N.W. (kg)	G.W. (kg)	Velikost kartonu (mm)
Lumbio LED Canopy light 90W	8595636817303	PW	1	5	5.7	420*340*160
Lumbio LED Canopy light cover 100W	8595636820068	PW	1	5.8	6.6	420*340*160

(+420) 271 752 192
info@lumbio.cz
www.lumbio.cz
LUMBIO s.r.o.
Na pahorku 1132/10, Praha 10, 101 00

Lumbio INDUSTRY

Datasheet
LED Canopy light Lumbio®

INSTALAČNÍ NÁVOD

UPOZORNĚNÍ

- Nutná profesionální instalace tohoto výrobku.
- Před instalací se ujistěte, že je napájení odpojeno.
- Nedívejte se přímo k světelnému zdroji, pokud svítí.

1.

- Jako ukázku přišroubujte explozivní šrouby ke stropu. Vodorovná vzdálenost mezi 2 šrouby je 165 mm, vertikální vzdálenost je 327,5 mm.

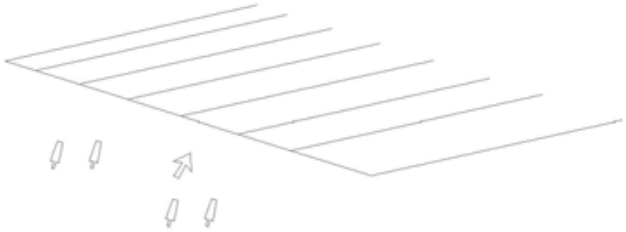

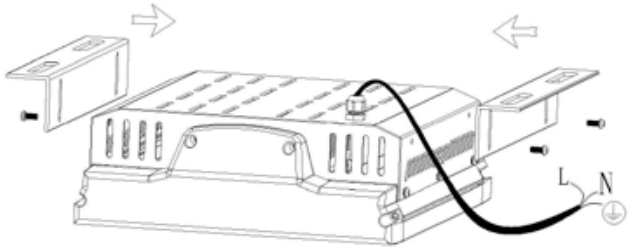

2.

- Jak je znázorněno na obrázku, namontujte držák lampy se šrouby na tělo lampy.

3.

- Jak je znázorněno, nasměrujte montážní držák na šrouby na stropě a upevněte jej pomocí šroubovacích uzávěrů. Pak připojte přímou linku k L linii, nulovou linii k N linii a žlutou linku k E linii.

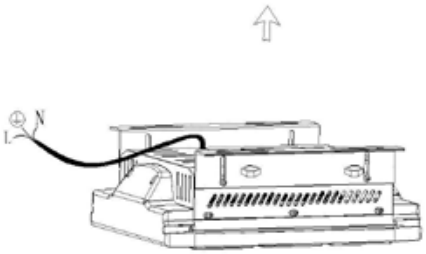

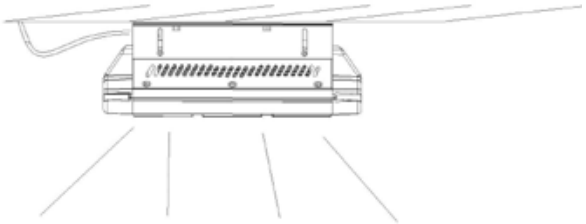

4.

- Zapněte spínač.

(+420) 271 752 192
info@lumbio.cz
www.lumbio.cz
LUMBIO s.r.o.
Na pahorku 1132/10, Praha 10, 101 00

Lumbio INDUSTRY

Datasheet
LED Canopy light Lumbio®

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Ceiling Installation

1.

- As shown, screw the explosion screws to the ceiling. The distance between 2 screws is 165mm.



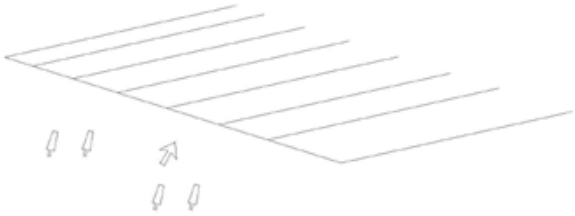

2.

- As shown, install the lamp mounting bracket with screws on the lamp body.

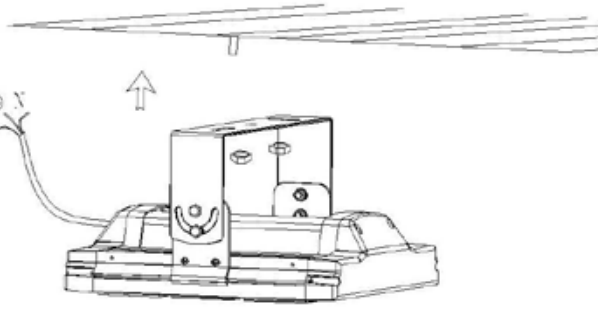

3.

- As shown, aiming the mounting bracket to the screws on the ceiling and fixing with screw caps. Then
- connect the Live line to L Line, Null line to N line, and yellow line to E Line.

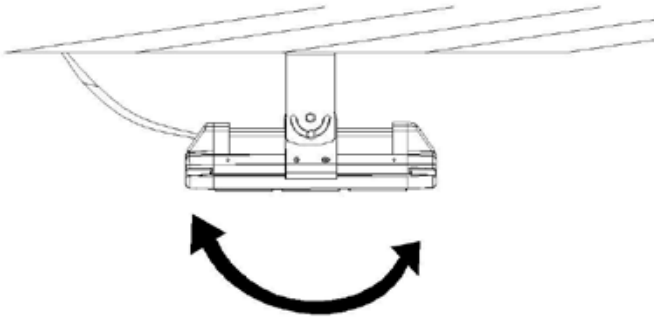

4.

- Adjust the angle.
- Turn on the switch.

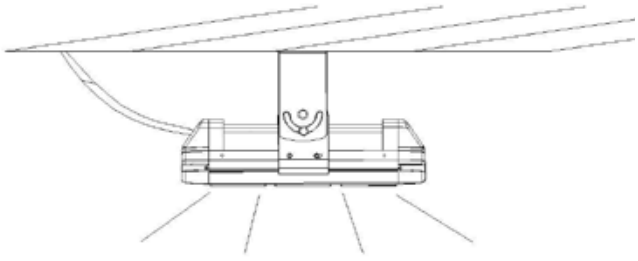

(+420) 271 752 192
info@lumbio.cz
www.lumbio.cz
LUMBIO s.r.o.
Na pahorku 1132/10, Praha 10, 101 00